ROMÂNIA
JUDEŢUL CARAŞ – SEVERIN
COMUNA GRĂDINARI
PRIMAR

PROIECT

Nr. de înregistrare 83/06.07.2026

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Regulamentului privind eliberarea avizului de spargere şi condiţiile de refacere a sistemului rutier şi a spaţiilor aparţinând domeniului public şi privat al Comunei Grădinari

Analizând:

- Proiectul de hotărâre nr. ../...07.2026 privind aprobarea Regulamentului privind eliberarea avizului de spargere şi condiţiile de refacere a sistemului rutier şi a spaţiilor aparţinând domeniului public şi privat al Comunei Grădinari – proiect elaborat din iniţiativa Primarului Comunei Grădinari, domnul Ioan GOJE

- Referatul de aprobare al Primarului comunei Grădinari nr. … din ....07.2026 al proiectului de hotărâre nr. …. din ... iulie 2026 privind aprobarea Regulamentului privind eliberarea avizului de spargere şi condiţiile de refacere a sistemului rutier şi a spaţiilor aparţinând domeniului public şi privat al Comunei Grădinari

Având în vedere:

- Raportul de specialitate nr. … din ....07.2026 întocmit de domnul Emanuel-Vasile CRAIA – Secretar General al comunei Grădinari la proiectul de hotărâre nr. … din ... iulie 2026 privind aprobarea Regulamentului privind eliberarea avizului de spargere şi condiţiile de refacere a sistemului rutier şi a spaţiilor aparţinând domeniului public şi privat al Comunei Grădinari;

- Avizul Comisiei pentru activităţi economico-financiare, amenajarea teritoriului şi urbanism, agricultură, gospodărie comunală, protecţia mediului şi turism

- Avizul Comisiei pentru administraţie publică, juridică şi de disciplină, apărarea ordinii şi liniştii publice, a drepturilor cetăţeneşti

- având în vedere prevederile Legii 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, cu modificările ulterioare;

- în conformitate cu prevederile art. 11 alin. (7) lit. e) din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

- în temeiul art. 129 alin. (2), lit c), alin. (6) lit. c) şi art. 139 alin. (1) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare.

Consiliul local al comunei Grădinari, întrunit în şedinţă .....

H O T Ă R Ă Ş T E :

Art. 1. – Se aprobă Regulamentul privind eliberarea avizului de spargere şi condiţiile de refacere a sistemului rutier şi a spaţiilor aparţinând domeniului public şi privat al Comunei Grădinari, conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. – Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Primarul comunei Grădinari.

Art. 3. – La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri orice alte reglementări contrare îşi încetează aplicabilitatea.

Art. 4. – Prezenta hotărâre poate fi contestată la Instanţa de contencios administrativ în termenul prevăzut de Legea nr. 554/2004 – Legea contenciosului administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, cu respectarea procedurii prealabile.

Art. 5. – Prezenta hotărâre, se va face publică prin afişare la Fişierul Primăriei şi pe site-ul comunei Grădinari şi se comunică în baza prevederilor art.197 alin.1 şi 2 şi art.198 alin.1 şi 2 din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul Administrativ, la:

- Instituţia Prefectului – Judeţul Caraş-Severin;
- Primarul comunei Grădinari;
- Compartimentul Financiar Contabil, Impozite şi Taxe Locale.

INIȚIATOR
PRIMARUL COMUNEI GRĂDINARI
Ioan GOJE



AVIZAT
SECRETARUL GENERAL AL COMUNEI GRĂDINARI,
Emanuel Vasile CRAIA

ROMÂNIA
JUDEŢUL CARAŞ – SEVERIN
COMUNA GRĂDINARI
PRIMAR

Anexă la Proiectul de Hotărâre nr. 83/06.07.2026

REGULAMENT
privind eliberarea avizului de spargere şi condiţiile de refacere a sistemului rutier şi a spaţiilor aparţinând domeniului public şi privat al Comunei Grădinari

Baza legală:

1. Codul administrativ O.U.G. nr. 57/2019, cu modificările şi completările ulterioare;
2. Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilităţi publice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
3. Codul Civil;
4. Ordonanţa Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
5. Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
6. Legea nr. 10/1995 privind Calitatea în construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
7. Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;
8. O.G. nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, cu modificările şi completările ulterioare;
9. O.G. nr. 21/2002 privind gospodărirea localităţilor urbane şi rurale, cu modificările şi completările ulterioare;
10. Normativul C16-84 pentru realizarea pe timp friguros a lucrărilor de construcţii şi instalaţii şi STAS-ul SR 174-2/1997 privind lucrările de drumuri "Îmbrăcăminţi bituminoase cilindrate executate la cald";
11. REGLEMENTAREA TEHNICĂ din 15 februarie 2005, normative pentru întreţinerea şi repararea străzilor, indicativ NE033-04(revizuire C270-1991);
12. ORDIN nr. 49 din 27 ianuarie 1998 pentru aprobarea Normelor tehnice privind proiectarea şi realizarea străzilor în localităţile urbane;
13. STAS 10144/1-90- Străzi- Profiluri transversale-Prescripţii de proiectare;
14. STAS 10144/3-91-Străzi-Elemente geometrice-Prescripţii de proiectare;
15. STAS 10473/1-87-Straturi din agregate naturale sau pământuri stabilizate cu ciment;
16. STAS 6400-84-Straturi de bază şi de fundaţie;
17. SR 7970-Straturi de bază din mixturi asfaltice cilindrate executate la cald (AB1; AB2);
18. SR 174-1; SR 174-2 – Îmbrăcăminţi bituminoase cilindrate executate la cald

Capitolul I – SCOPUL REGULAMENTULUI

Art. 1 Scopul regulamentului:

1.1. Scopul regulamentului este de a stabili cadrul organizatoric necesar obţinerii avizului de spargere în vederea derulării în condiţii optime a lucrărilor de refacere a sistemului rutier şi a spaţiilor aparţinând domeniului public şi privat pentru aducerea la forma iniţială în urma spargerilor datorate avariilor, a lucrărilor de modernizare, investiţii şi reabilitare pe raza comunei Grădinari.

Acest regulament conţine:

a) condiţiile şi documentele necesare obţinerii avizelor de spargere;

b) reglementări legate de controlul efectuat de reprezentanţii autorităţii publice locale pe perioada de valabilitate a avizului de spargere;

c) sancţiunile în cazul nerespectării condiţiilor impuse prin avizul de spargere.

1.2. În înțelesul prezentului regulament prin "sistem rutier" se înțelege ansamblul de straturi care formează corpul șoselei (îmbrăcăminte, stratul de bază, fundația și un substrat), iar prin forma inițială se înțelege respectarea straturilor sistemului rutier și compactarea acestora.

1.3. Avizul de spargere se emite de către Primarul Comunei Grădinari.

1.4. Prezentul regulament se va aplica lucrărilor de branșamente, racorduri, investiții, reparații și intervenții executate pe domeniul public sau privat al comunei Grădinari de către persoane fizice, persoane juridice, deținători sau administratori de rețele, precum și de prestatori autorizați care intervin la aceste rețele.

1.5. Cheltuielile legate de proiectarea și executarea lucrărilor de semnalizare rutieră și siguranța circulației vor fi asigurate de către solicitantul avizului.

1.6 Se va face dovada refacerii zonei afectate de lucrări sub forma unui contract de refacere încheiat cu administratorul domeniului public/prival al Comunei Grădinari sau contract/comandă cu o unitate specializată pentru refacerea stratului de asfalt și a marcajelor și a altor elemente constructive afectate (borduri, parapeți de protecție, indicatoare de circulație, etc), în cazul lucrărilor de investiții (reabilitari, extinderi de rețea, etc).

Capitolul II – DEFINIREA UNOR TERMENI UTILIZAȚI ÎN CADRUL PREZENTULUI REGULAMENT

Art. 2 În sensul prezentului regulament, noțiunile de mai jos se definesc după cum urmează:

- *Aviz* – document scris, emis de către Primăria comunei Grădinari prin Primarul comunei Grădinari, prin care se stabilesc termenele și condițiile de execuție a lucrărilor la rețelele tehnico-edilitare aflate pe domeniul public

- *Rețele tehnico-edilitare* – ansamblul sistemelor de utilități publice destinate furnizării/prestării serviciilor de utilități publice;

- *Domeniu* public – totalitatea bunurilor mobile și imobile dobândite potrivit legii, aflate în proprietatea publică a unității administrativ-teritoriale, care potrivit legii sau prin natura lor, sunt de folosință sau interes public local, declarate ca atare prin hotărâre a Consiliului Local și care nu au fost declarate prin lege bunuri de uz sau interes public național;

- *Domeniu privat* – este alcătuit din bunuri aflate în proprietatea unității administrativ-teritoriale și care nu fac parte din domeniul public. Asupra acestor bunuri unitatea administrativ-teritorială are drept de proprietate privată.

- *Ocupare domeniu public/privat* – teren ocupat de pământul provenit din săpătură, utilaje, ș.a.

- *Perioada de valabilitate a Avizului de spargere* – perioada cuprinsă între data emiterii avizului de spargere până la semnarea predării amplasamentului, conform proces verbal (model Anexa 6), dar nu mai mult de 30 de zile de la emiterea avizului.

- *Durata de execuție* – perioda menționată în procesul verbal de predare-primire (model Anexa nr. 6)

- *Drum public* – orice cale de comunicație terestră, cu excepția căilor ferate, special amenajată pentru traficul pietonal sau rutier, deschisă circulației publice; drumurile care sunt închise circulației publice sunt semnalizate la intrare cu inscripții vizibile.

- *Executantul lucrării* – o entitate juridică, cu profil de specilizare în domeniul construcțiilor, aflată în raporturi de execuție și post execuție pe întreaga perioadă de garanție a lucrării cu U.A.T. Grădinari.

- Beneficiarul lucrării – o entitate care realizează lucrări de investiții, reparații sau intervenții pe domeniul public al comunei Grădinari.

- *Refacere infrastructură* – intervenție pe domeniul public al comunei Grădinari realizată de beneficiarul lucrării de investiții, reparații sau intervenții care constă în repararea, readucerea la starea inițială a zonei afectate, respectând tehnologia refacerii, a carosabilului sau trotuarului, după caz.

- *Zonă afectată* – zonă carosabilă, trotuar, zonă verde.

- *Zonă de intervenție* – perimetru delimitat prin mijloace de semnalizare rutieră.

- *Administrator domeniu public și privat* – entitate juridică ce administrează bunurile aflate în proprietatea unității aministrativ-teritoriale, care potrivit legii sau prin natura lor, sunt de folosință sau interes public local, declarate ca atare prin hotărâre a Consiliului Local și care nu au fost declarate prin lege bunuri de uz sau interes public național și bunurile care nu fac parte din domeniul public. Asupra acestor bunuri unitatea administrativ-teritorială are drept de proprietate privată.

Capitolul III - MODUL DE GESTIONARE A AVARIILOR

Art. 3 În cazul intervențiilor în regim de urgență, deținătorii rețelelor tehnico-edilitare pot interveni imediat, anunțând telefonic Primarul comunei Grădinari la numărul de telefon 0761094120 sau mail

primariagradinari@yahoo.com sau Secretarul general al comunei Grădinari la numărul de telefon 0771051865.

După anunțul telefonic persoana desemnată de Primarul comunei Grădinari se va deplasa pe teren și va întocmi o Notă de constatare (Anexa nr. 1).

În situația când intervenția are loc pe carosabil va fi anunțată și Poliția Rutieră prin grija executantului.

3.1. La finalizarea lucrării de remediere a avariei se va anunța Primarul comunei Grădinari, pentru a demara lucările de aducere la starea inițială a zonei afectate de lucrări, conform Contractului încheiat cu acesta.

3.2. Executantul lucrărilor care afectează domeniul public și/sau privat este obligat să evacueze în totalitate materialele și agregatele rezultate in urma săpăturilor, în locuri special amenajate, să mături și să spele zona afectată de murdărie. Materialul rezultat din săpătură se va încărca direct în mijloacele de transport, iar suprafața adiacentă intervenției se va proteja cu folie de plastic, pentru a împiedica degradarea/deteriorarea stratului existent (asfalt, pavaj, beton și spațiu verde).

3.3. În conformitate cu prevederile reglementării tehnice Normativ pentru realizarea pe timp friguros a lucrărilor de construcții și a instalațiilor aferente, indicativ C- 16-84 (BC 6/1985), investitorii, proiectanții si executanții lucrărilor de construcții au obligația de a lua măsuri speciale în realizarea lucrărilor de construcții în perioada cu temperaturi scăzute, considerată a fi intervalul cuprins între 15 noiembrie și 15 martie.

Conform C16–1984, punctul 1.6., perioada 15 noiembrie–15 martie este considerată „perioadă convențională de timp friguros": apare probabilitatea ca zilele friguroase să depășească 90% din interval. Zi friguroasă se consideră ziua în care temperatura aerului exterior este inferioară valorii de 5°C și nu există tendință de urcare.

Dacă din punct de vedere meteorologic nu sunt îndeplinite condiții optime pentru aducerea la stare inițială a terenului prin asfaltare, se va proceda la soluții provizorii: beton sau pavaj, urmând ca definitivarea lucrării prin asfaltare să fie realizată ulterior.

3.4. Structura și planeitatea în timp a sistemului rutier refăcut va fi identică cu sistemul rutier adiacent.

3.5. Toate lucrările de gospodărire subterană care intersectează străzi cu carosabil din îmbrăcăminți permanente, aflate în garanție sau recent reabilitate, se vor executa numai prin foraje orizontale dirijate fără a afecta sistemul rutier. Utilajele vor avea în componență obligatoriu sisteme de detecție și sistem de mixare cu pompare de bentonită. În cazul în care execuția lucrărilor nu se poate realiza prin foraj orizontal dirijat, se va avea în vedere ca refacerea zonei afectate să se realizeze pe o zonă de 5 m înainte și 5 m după zona afectată și pe toată lățimea benzii/benzilor sistemului rutier afectat.

Capitolul IV - PROCEDURA PRIVIND OBȚINEREA AVIZULUI DE SPARGERE, PENTRU CARE A FOST EMISĂ AUTORIZAȚIE DE CONSTRUIRE, PE DOMENIUL PUBLIC AL COMUNEI GRĂDINARI

Art. 4 Pentru executarea lucrărilor de investiții (reabilitare, lucrări de extinderi, etc) se eliberează avizul de spargere, de către Primarul comunei Grădinari, în baza unei cereri depuse de către deținătorul Autorizației de construire.

Cererea respectivă (model Anexa 4) va fi însoțită de următoarele documente, în copie:

- Autorizație de Construire – copie;
- Capitolul cu partea de refacere din proiectul tehnic;
- Plan de situatie vizat pentru neschimbare conform Autorizației de construire ;
- Plan de situație întocmit la scara 1:200, 1:500, 1:1000, astfel încât să poată fi identificată corect suprafața domeniului public și privat afectată, astfel se va preciza lungimea și lățimea săpăturii pentru realizarea lucrărilor tehnico-edilitare, precum și suprafața adiacentă în vederea refacerii sistemului rutier;
- Profil transversal al branșamentului din care să rezulte adâncimea la care se va executa săpătura pentru realizarea rețelelor de utilități;
- Plan de situație cu semnalizarea rutieră și siguranța circulației;
- Grafic de execuție al lucrărilor;
- Contract sau comandă cu o unitate specializată pentru refacerea stratului de asfalt și a marcajelor și a altor elemente constructive afectate (borduri, parapeți de protecție, indicatoare de circulație, etc.)

Planurile și graficul de execuție vor fi întocmite de către un proiectant autorizat.

4.1. După obținerea Avizului de spargere, solicitantul are obligația de a solicita cu 48 de ore înainte de începerea execuției, predarea amplasamentului pe bază de proces verbal de predare-primire.

În termen de maxim 30 de zile calendaristice de la data emiterii avizului, solicitantul are obligaţia de a prelua amplasamentul pe bază de proces verbal de predare-primire (model Anexa nr. 5), în caz contrar se va solicita înainte de expirare, cu 5 zile lucrătoare, prelungirea avizului de spargere.

Predarea – primirea amplasamentului se face de Primarul comunei Grădinari, conform model Anexa 5 la regulament.

4.2. După finalizarea lucrărilor executantul are obligaţia de a aduce zona afectată la starea iniţială, conform perioadei de execuţie meţionată în avizul de spargere.

4.3. Neînceperea lucrărilor în perioada de 30 de zile calendaristice de la data emiterii avizului, fără a se prelungi, *atrage după sine pierderea valabilităţii avizului de spargere*. În acest caz, solicitantul este obligat să solicite un nou aviz.

Avizul de spargere se poate *prelungi o singură dată din motive temeinic justificate şi doar pentru lucrările de:*

- **reabilitare, extindere conductă (reţea)**

4.4. Prelungirea avizului de spargere se va emite în baza unei cereri (model Anexa 6) în următoarele condiţii:

- în cerere se vor specifica motivele care au condus la necesitatea prelungirii;
- perioada de prelungire să fie cel mult egală cu 30 zile calendaristice;
- la cererea de prelungire se va anexa Avizul de spargere iniţial, în copie;

4.5. Executantul lucrărilor care afectează domeniul public şi/sau privat este obligat să evacueze în totalitate materialele şi agregatele rezultate în urma săpăturilor, în locuri special amenajate, să mătură şi să spele zona afectată de murdărie. Materialul rezultat din săpătură se va încărca direct în mijloacele de transport, iar suprafaţa adiacentă intervenţiei se va proteja cu folie de plastic, pentru a împiedica degradarea/deteriorarea stratului existent (asfalt, pavaj, beton si spaţiu verde).

4.6. În conformitate cu prevederile reglementării tehnice Normativ pentru realizarea pe timp friguros a lucrărilor de construcţii şi a instalaţiilor aferente, indicativ C- 16-84 (BC 6/1985), investitorii, proiectanţii si executanţii lucrărilor de construcţii au obligaţia de a lua măsuri speciale în realizarea lucrărilor de construcţii în perioada cu temperaturi scăzute, considerată a fi intervalul cuprins între 15 noiembrie şi 15 martie.

Conform C16–1984, punctul 1.6., perioada 15 noiembrie–15 martie este considerată „perioadă convenţională de timp friguros": apare probabilitatea ca zilele friguroase să depăşească 90% din interval. Zi friguroasă se consideră ziua în care temperatura aerului exterior este inferioară valorii de 5°C şi nu există tendinţă de urcare.

Dacă din punct de vedere meteorologic nu sunt îndeplinite condiţii optime pentru aducerea la stare iniţială a terenului prin asfaltare, se va proceda la soluţii provizorii: beton sau pavaj, urmând ca definitivarea lucrării prin asfaltare să fie realizată ulterior.

4.7. Structura şi planeitatea în timp a sistemului rutier refăcut va fi identică cu sistemul rutier adiacent.

4.8. Toate lucrările de gospodărie subterană care intersectează străzi cu carosabil din îmbrăcăminţi permanente, aflate în garanţie sau recent reabilitate, se vor executa numai prin foraje orizontale dirijate fără a afecta sistemul rutier. Utilajele vor avea în componenţă obligatoriu sisteme de detecţie şi sistem de mixare cu pompare de bentonită. În cazul în care execuţia lucrărilor nu se poate realiza prin foraj orizontal dirijat, se va avea în vedere ca refacerea zonei afectate să se realizeze pe o zonă de 5 m înainte şi 5 m după zona afectată şi pe toată lăţimea benzii/benzilor sistemului rutier afectat.

Capitolul V - PROCEDURA PRIVIND OBŢINEREA AVIZULUI DE SPARGERE, PENTRU LUCRĂRILE DE BRANŞAMENTE ŞI RACORDURI EXECUTATE PE DOMENIUL PUBLIC AL COMUNEI GRĂDINARI LA INFRASTRUCTURA TEHNICO-EDILITARĂ EXISTENTĂ ÎN ZONĂ, CU ACORDUL/AUTORIZAŢIA ADMINISTRATORULUI DRUMULUI

Art. 5 La cererea beneficiarului, administratorul domeniului public/privat al Comunei Grădinari va emite un acord de principiu în care se va menţiona modul de execuţie şi documentele necesare obţinerii avizului de spargere.

5.1. Pentru executarea lucrărilor de investiţii (branşament sau racorduri) la cererea beneficiarului (model Anexa 7), se eliberează avizul de spargere de către Primarul comunei Grădinari, cerere ce va fi însoţită de următoarele documente, în copie:

- Plan de situaţie cu semnalizarea rutieră şi siguranţa circulaţiei;
- Grafic de execuţie al lucrărilor vizat de Primarul comunei Grădinari;
- Contract cu administratorul domeniului public/privat al comunei Grădinari, privind refacerea zonei afectate.

• Contract cu firma autorizată care execută lucrarea de branşament.

Planurile şi graficul de execuţie vor fi întocmite si asumate prin semnătură şi/sau parafă de către proiectantul autorizat.

5.2. După obţinerea Avizului de spargere, în termen de max 30 de zile calendaristice de la data emiterii avizului, solicitantul are obligaţia de a cere cu 48 de ore înainte de începerea execuţiei, predarea amplasamentului pe bază de proces verbal de predare-primire (model Anexa nr. 5).

5.3. În cazul în care nu se va solicita în termenul prevăzut mai sus la pct. 5.2. predarea amplasamentului, deţinătorul avizului poate solicita prelungirea avizului de spargere.

Predarea –primirea amplasamentului se face de reprezentantul administratorului domeniului public şi privat al comunei Grădinari, confrom model Anexa 5 la regulament.

5.4. Avizul de spargere se poate *prelungi o singură dată din motive temeinic justificate şi doar pentru lucrările de:*

• branşamente şi/sau racorduri.

5.5. Avizul de prelungire se va emite în baza unei cereri (conform model anexa 4 la Regulament) în următoarele condiţii:

• în cerere se vor specifica motivele care au condus la necesitatea prelungirii;

• perioada de prelungire să fie cel mult egală cu 30 zile calendaristice;

• la cererea de prelungire se va anexa Avizul de spargere iniţial, în copie.

5.6.

a) Lucrările de branşament/racordare la reţelele de utilitate publică se vor executa de către firmă autorizată cu care beneficiarul are încheiat contract. Firma autorizată are obligaţia de a efectua doar lucrările de branşament/racordare, inclusiv stratul protector, până la banda semnalizatoare.

b) În cazuri exepţionale, bine justificate (exemple), firma autorizată poate solicita prelungirea perioadei de execuţie din procesul verbal de predare – primire (model Anexa nr. 5) de la Primarul comunei Grădinari.

c) La finalizarea lucrării ethnico-edilitare firma autorizată, în termen de 24 ore în cursul primei zile lucratoare, va anunţa administratorul domeniului public/privat al Comunei Grădinari, în mod operativ, prin dispecerat, pentru a demara lucările de aducere la starea iniţială a zonei afectate de lucrări, conform Contractului încheiat cu acesta.

d) La expirarea perioadei de execuţie, prevazută în procesul verbal de predare-primire (model Anexa nr. 6), Primarul comunei Grădinari are obligaţia de a verifica finalizarea lucrărilor de racordare/branşament şi începerea de îndată a lucrărilor de aducere la starea iniţială a zonei afectate, conform contractului încheiat cu beneficiarul.

e) În cazul în care se constată că nu a fost respectată perioada de executie, de catre firma autorizată şi nu a fost solicitată o prelungire a duratei de execuţie în termenul legal, Primarul comunei Grădinari va anunţa Poliţia Rurală Grădinari, în mod operativ, pentru a aplica sancţiunile prevăzute în prezentul regulament.

5.7. Firma autorizata cu care benefiacirul are încheiat contractul pentru realizarea lucrărilor de branşamente şi racorduri executate pe domeniul public al comunei Grădinari care afectează domeniul public şi/sau privat este obligat să evacueze în totalitate materialele şi agregatele rezultate în urma săpăturilor, în locuri special amenajate, să mături şi să spele zona afectată de murdărie. Materialul rezultat din săpătură se va încărca direct în mijloacele de transport, iar suprafaţa adiacentă intervenţiei se va proteja cu folie de plastic, pentru a împiedica degradarea/deteriorarea stratului existent (asfalt, pavaj, beton si spatiu verde).

5.8. În conformitate cu prevederile reglementării tehnice Normativ pentru realizarea pe timp friguros a lucrărilor de construcţii şi a instalaţiilor aferente, indicativ C- 16-84 (BC 6/1985), investitorii, proiectanţii si executanţii lucrărilor de construcţii au obligaţia de a lua măsuri speciale în realizarea lucrărilor de construcţii în perioada cu temperaturi scăzute, considerată a fi intervalul cuprins între 15 noiembrie şi 15 martie.

Conform C16–1984, punctul 1.6., perioada 15 noiembrie–15 martie este considerată „perioadă convenţională de timp friguros": apare probabilitatea ca zilele friguroase să depăşească 90% din interval. Zi friguroasă se consideră ziua în care temperatura aerului exterior este inferioară valorii de 5 oC şi nu există tendinţă de urcare.

Dacă din punct de vedere meteorologic nu sunt îndeplinite condiţii optime pentru aducerea la stare iniţială a terenului prin asfaltare, se va proceda la soluţii provizorii: beton sau pavaj, urmând ca definitivarea lucrării prin asfaltare să fie realizată ulterior.

5.9. Structura şi planeitatea în timp a sistemului rutier refăcut va fi identică cu sistemul rutier adiacent.

5.10. Toate lucrările de gospodărie subterană care intersectează străzi cu carosabil din îmbrăcăminţi permanente, aflate în garanţie sau recent reabilitate, se vor executa numai prin foraje orizontale dirijate fără a afecta sistemul rutier. Utilajele vor avea în componenţă obligatoriu sisteme de detecţie şi sistem de mixare cu pompare de bentonită. În cazul în care execuţia lucrărilor nu se poate realiza prin foraj orizontal dirijat, se va avea în vedere ca refacerea zonei afectate să se realizeze pe o zonă de 5 m înainte şi 5 m după zona afectată şi pe toată lăţimea benzii/benzilor sistemului rutier afectat.

5.11. Identificarea reţelelor şi obţinerea oricăror avize prevăzute de legislaţia în vigoare în ceea ce priveşte lucrările din subteran (la o adâncime mai mare de 20 cm) cad în sarcina constructorului sau executantului, iar în cazul afectării acestora răspunderea aparţine strict acestuia.

Capitolul VI - SEMNALIZAREA LUCRĂRILOR

Art. 6 Toate lucrările vor fi semnalizate conform legislaţiei şi normelor în vigoare inclusiv pentru timpul de noapte.

6.1. Beneficiarul avizului/executantul are obligaţia de a delimita şi semnaliza suprafaţa ocupată a domeniului public.

6.2. Se va menţine semnalizarea lucrărilor până la readucerea sistemului rutier la forma iniţială.

6.3. Beneficiarul avizului/executantul este responsabil cu semnalizarea lucrărilor până la readucerea zonei afectate la forma iniţială.

6.4. Pentru toate lucrările de intervenţie în domeniul public constructorul/executantul lucrărilor va împrejmui cu de gard protecţie cu elemente reflectorizante cu o înălţime de mininim 900 mm, inscripţionate cu sigla, numele societăţii comerciale care execută lucrarea şi cu mesajul "Ne cerem scuze pentru disconfortul creat" (Anexa nr.2) la prezentul Regulament) şi va proteja zona de intervenţie (groapa şi zona adiancentă acesteia pentru desfăşurarea lucrărilor – exemple Anexa nr. 3 la prezentul Regulament).

Capitolul VII - OBLIGAŢIILE EXECUTANTULUI LUCRĂRILOR AVIZATE CONFORM PREZENTULUI REGULAMENT.

Art. 7 Executantul lucrărilor avizate conform prezentului regulament nu va începe lucrările fără a avea asigurată baza tehnico-materială completă pentru punctul de lucru autorizat, precum şi utilajele necesare pentru spargerea suprafeţelor de teren afectate de lucrare.

7.1. Lucrarea va începe doar după predarea – primirea amplasamentului (model Anexa nr. 5), marcarea şi semnalizarea zonei de lucru

7.2. Pentru lucrările de reabilitare, extindere reţele la finalizarea lucrărilor executantul lucrărilor va aduce zona afectată la starea iniţială în termenul şi în condiţiile precizate în acest regulament şi/sau în avizul de spargere.

7.3. Pentru lucrările de reabilitare, extindere reţele executantul are obligaţia să ia măsuri de remediere a lucrărilor de refacere, în perioada de garanţie. În cazul unor probleme apărute (văluiri, tasări, deteriorarea covorului asfaltic, etc) acesta va fi somat ca în termen de 5 zile de la primirea somaţiei să remedieze zona afectată.

7.4. Rigolele de preluare a apelor pluviale şi şanţurile vor fi menţinute şi curăţate.

7.5. Constructorul/executantul lucrărilor care afectează domeniul public şi/sau privat este obligat să evacueze în totalitate materialele şi agregatele rezultate în urma săpăturilor, în locuri special amenajate, să mături şi să spele zona afectată de murdărie. Materialul rezultat din săpătură se va încărca direct în mijloacele de transport, iar suprafaţa adiacentă intervenţiei se va proteja cu folie de plastic, pentru a împiedica degradarea/deteriorarea stratului existent (asfalt, pavaj, beton şi spaţiu verde).

7.6. Pentru toate lucrările de intervenţie în domeniul public constructorul/executantul lucrărilor va împrejmui cu gard de protecţie cu elemente reflectorizante cu o înalţime de mininim 900 mm, inscripţionate cu sigla, numele societăţii comerciale care execută lucrarea şi cu mesajul "Ne cerem scuze pentru disconfortul creat" (Anexa nr.2 la prezentul Regulament) şi va proteja zona de intervenţie (groapa şi zona adiancentă acesteia pentru desfăşurarea lucrărilor – exemple Anexa nr. 3 la prezentul Regulament).

7.7. În conformitate cu prevederile reglementării tehnice Normativ pentru realizarea pe timp friguros a lucrărilor de construcţii şi a instalaţiilor aferente, indicativ C-16-84 (BC 6/1985), investitorii, proiectanţii si executanţii lucrărilor de construcţii au obligaţia de a lua măsuri speciale în realizarea lucrărilor de construcţii în perioada cu temperaturi scăzute, considerată a fi intervalul cuprins între 15 noiembrie şi 15 martie.

Conform C16–1984, punctul 1.6., perioada 15 noiembrie–15 martie este considerată „perioadă convenţională de timp friguros": apare probabilitatea ca zilele friguroase să depăşească 90% din interval. Zi friguroasă se consideră ziua în care temperatura aerului exterior este inferioară valorii de 5 oC şi nu există tendinţă de urcare.

Dacă din punct de vedere meteorologic nu sunt îndeplinite condiții optime pentru aducerea la stare inițială a terenului prin asfaltare, se va proceda la soluții provizorii și anume beton sau pavaj, urmând ca definitivarea lucrării prin asfaltare să fie realizată ulterior.

Predarea –primirea amplasamentului se face de reprezentantul administratorului domeniului public și privat al comunei Grădinari, conform model Anexa 5 la regulament cu 48 de ore înainte de începerea execuției.

7.8. Identificarea rețelelor și obținerea oricăror avize prevăzute de legislația în vigoare în ceea ce privește lucrările din subteran (la o adâncime mai mare de 20 cm) cad în sarcina constructorului sau executantului, iar în cazul afectării acestora răspunderea aparține strict acestuia.

Capitolul VIII - Refacerea structurii sistemului rutier după execuția lucrărilor de înlocuire/extindre a rețelelor edilitare:

• adâncimea minimă de îngropare a conductei este determinată de adâncimea de îngheț;

• conductele vor fi pozate pe un strat de nisip de min. 10 cm;

• între conductă și pereții tranșeei, precum și deasupra conductei se va prevedea un strat de min. 15 cm de nisip;

• peste stratul de nisip (deasupra generatoarei superioare a conductei) se vor executa umpluturi cu pământ, sortat și mărunțit (fără pietre, bolovani sau rădăcini);

• refacerea structurii sistemului rutier:

- 30 cm strat inferior de fundație din balast;
- 15 cm strat superior de fundație din piatră spartă;
- 6 cm strat de legătură din beton asfaltic Bad Pc 22,4;
- 4 cm strat de uzură din beton asfaltic Ba Pc 16.

• compactarea umpluturii peste conducte se va realiza cu deosebită atenție în straturi succesive de 15 cm grosime (obligatoriu manual pentru o acoperire a tubului) gradul de compactare Protector 98%.

Capitolul IX – Recepția la finalizarea lucrărilor pentru care există Autorizație de construire

Art. 9 Recepția lucrărilor se va realiza conform Hotărârii nr. 343/2017 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 273/1994 privind aprobarea Regulamentului de recepție a lucrărilor de construcții și instalații aferente acestora.

În situația în care la recepția lucrărilor se constată diferențe de suprafețe a zonei afectate de lucrările avizate se va face regularizarea sumelor datorate.

Capitolul X- GARANȚIE LUCRĂRI

Art. 10 Pentru lucrări de investiții (reabilitare, extinderi de rețea, etc) se va depune Fond de garanție de bună execuție (contravaloarea lucrărilor estimate calculată conform suprafețelelor din planul de situație și tarifelor de la capitolul XII).

Fondul de garanție se va depune de către executant în contul pus la dispoziție de Compartimentul Financiar-Contabil, Taxe și Impozite Locale, Resurse Umane și Funcții Publice din cadrul Aparatului de specialitate al Primarului comunei Grădinari prin ordin de plată sau scrisoare de garanție, în baza notei de calcul efectuată de acesta (calculată conform suprafețelelor din planul de situație și tarifelor de la capitolul XII).

Capitolul XI – CONTRAVENȚII ȘI SANCȚIUNI

Art.11

a) Constituie contravenție începerea lucrărilor de spargere fără deținerea avizului de spargere valabil și se sancționează cu amendă de la 2000 lei până la 2500 lei. Executantul lucrărilor realizate fară aviz de spargere are obligația ca în termen de max 3 zile lucrătoare să solicite intrarea în legalitate prin parcurgerea procedurii conform prezentului regulament. În această situatie solicitantul este obligat să atașeze dovada plății taxei de 5000 lei – tarif perceput pentru intrare în legalitate. În situația în care executantul lucrărilor nu solicită în max 3 zile lucrătoare intrarea în legaliatate prin parcuregerea procedurii, conform prezentului regulament, Primarul comunei Grădinari, are obligația de a aduce la stadiul inițial zona afectată de lucrări, prin perceperea tarifelor prevăzute la capitolul XII din prezentul regulament majorate cu 500% și sesizarea organelor competente privind distrugerea domeniului public și privat al Comunei.

b) Constituie contravenție începerea lucrărilor de spargere fără a deține procesul-verbal de predare-primire amplasament (model anexa 5) și se sancționează cu amendă de la 1000 lei până la 1500 lei.

c) Constituie contravenție nerealizarea în termen și/ sau conform normelor specifice a lucrărilor execuție branșament/racordare și se sancționează cu amendă de la 2000 lei până la 2500 lei.

d) Constituie contravenţie nerealizarea în termen şi/ sau conform normelor specifice a lucrărilor de refacere a suprafeţelor afectate din domeniul public şi se sancţionează cu amendă de la 2000 lei până la 2500 lei.

e) Constituie contravenţie nerespectarea obligaţiei privind evacuarea materialului rezultat din săpătură direct în mijloacele de transport şi se sancţionează cu amendă contravenţională de la 1500 lei la 2.500 lei.

f) Constituie contravenţie nerespectarea obligaţiei privind împrejmuirea cu gard protecţie cu elemente reflectorizante cu o înalţime de mininim 900 mm, inscripţionate cu sigla, numele societăţii comerciale care execută lucrarea şi cu mesajul "Ne cerem scuze pentru disconfortul creat" (Anexa nr.2) la prezentul Regulament) şi proteja zona de intervenţie (groapa şi zona adiancentă acesteia pentru desfăşurarea lucrărilor – exemple Anexa nr. 3 la prezentul Regulament) şi se sancţionează cu amendă contravenţională de la 500 lei la 1000 lei.

11.1 Constatarea şi aplicarea sancţiunilor şi contravenţiilor se fac de către personalul desemnat de către Primarul comunei Grădinari în acest sens, în baza O.G. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, cu modificările şi completările ulterioare.

11.2 Controlul, constatarea şi sancţionarea abaterilor de la prezentul regulament cad în sarcina personalului angajat de specialitate din cadrul autorităţii publice locale. Pe baza procesului verbal de constatare, care constituie titlu executoriu se va proceda la încasarea contravalorii amenzii prin serviciile specializate ale autoritaţii publice locale.

Capitolul XII - TARIFE PERCEPUTE PENTRU REFACEREA ZONELOR AFECTATE:

- în cazul lucrărilor pentru care se emit autorizaţii de construire: *)
- spaţii verzi - 50 lei/mp;
- drum de balast - 50 lei/mp;
- trotuar, alee betonată - 200 lei/mp;
- stradă beton carosabil - 300 lei/mp;
- trotuar din covor asfaltic - 400 lei/mp;
- stradă/parcare covor asfaltic - 400 lei/mp;
- trotuar/parcare din pavele - 100 lei/mp.

- în cazul refacerii de administratorul domeniului public/privat al Comunei Grădinari:*)

Nr. crt.	Denumire produs	U.M	Preţ Lei/UM
1.	1mp x 0,30 cm grosime piatră spartă 0-63 cm	mp	74,68
2.	1mp x 0,15 cm grosime piatră spartă 0-31 cm	mp	3,79
3.	1mp BaDPc 22,4 gr.6 cm	mp	138,31
4.	1mp BaPcGr.4 cm	mp	98,25
	TOTAL PREŢ	**mp**	**349,03**

***) Preţurile sunt fără T.V.A.**

Modele de cereri

• Model Notă de constatare – anexa nr. 1 la prezentul regulament.

• Model gard de protecție și panou semnalizare lucrare – anexa nr. 2 la prezentul regulament.

• Model modalități de împrejmuire a lucrărilor – anexa nr. 3 la prezentul regulament.

• Model de cerere pentru obținerea **Avizului de spargere**– pentru lucrări de investiții (reabilitare, extinderi, etc)- anexa nr.4 la prezentul regulament.

• Model de **Proces verbal de predare-primire amplasament** anexa nr. 5 la prezentul regulament.

• Model de cerere de **Prelungire al avizului de spargere** - anexa nr. 6 la prezentul regulament.

• Model de cerere pentru obținerea **Avizului de spargere branșament/racord domeniul pulic al comunei Grădinari**– solicitant persoană fizică/juridică- anexa nr. 7 la prezentul regulament.

Modelele de cereri fac parte integrantă din prezentul Regulament.

ROMÂNIA
JUDEŢUL CARAŞ – SEVERIN
COMUNA GRĂDINARI
PRIMAR

Anexa nr. 1 la Regulament

NOTĂ DE CONSTATARE LA FAŢA LOCULUI

Încheiată astăzi .....

Subsemnatul ..... în calitate de ..... la Primăria comunei Grădinari, m-am deplasat astăzi, data de mai sus, la adresa ....., pentru a verifica aspectele sesizate prin adresa nr. ....., întregistrată la Primăria comunei Grădinari sub nr. .....

La faţa locului a fost prezent şi ....., legitimat cu ....., în calitate de ..... la .....

În urma verificărilor au fost constatate următoarele:

Suprafaţa afectată (mp).....

Zona afectată (carosabil, trotuar, alee, parcare, spaţiu verde, etc).....

Tip lucrare.....

Responsabilul lucrării (nume, prenume, nr.tel.).....

Executantul lucrării .....

Prezenta notă de constatare la faţa locului este însoţită de documentaţie foto şi a fost întocmită în două exemplare, din care una rămâne la ..... si alta la .....

Nume, prenume
.....

Semnătura,


Nume, prenume
.....

Semnătura,

ROMÂNIA
JUDEŢUL CARAŞ – SEVERIN
COMUNA GRĂDINARI
PRIMAR

Anexa nr. 2 la Regulament

Model gard de protecţie cu elemente reflectorizante
fabricat din material plastic rezistent

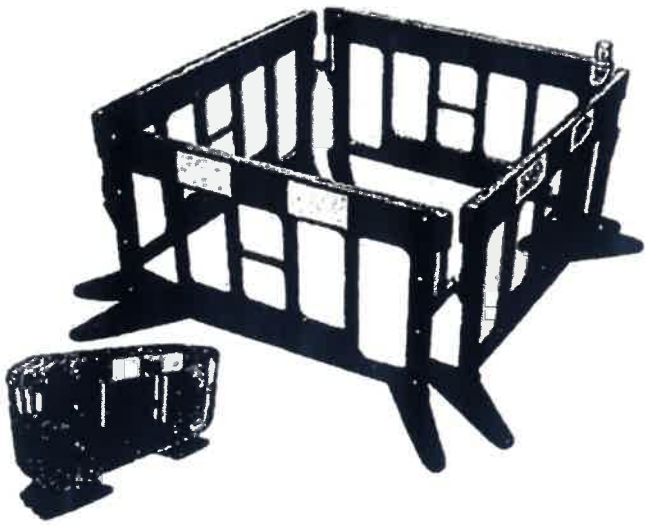

Panou semnalizare lucrare – dimensiuni orientative – montat pe gardul de protecţie
Tipul fontului : Arial Bold
Dimeniune font: 40 mm




ROMÂNIA
JUDEŢUL CARAŞ – SEVERIN
COMUNA GRĂDINARI
PRIMAR


Anexa nr. 3 la Regulament

Modalităţi de împrejmuire a lucrărilor de intervenţie pe domeniul public


a) Lucrări de intervenţie pe un sens de circulaţie

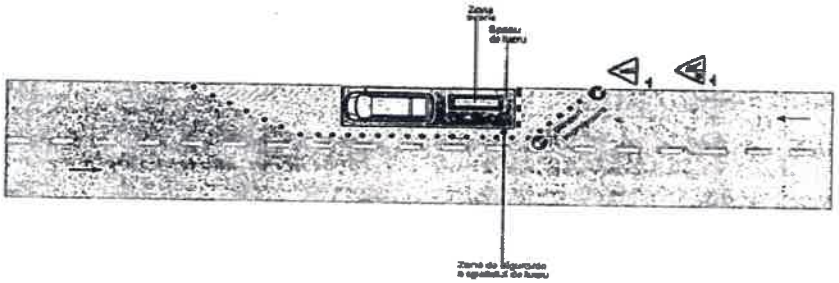


b) Lucrări de intervenţie pe trotuar, cu devierea traficului pietonal pe carosabil

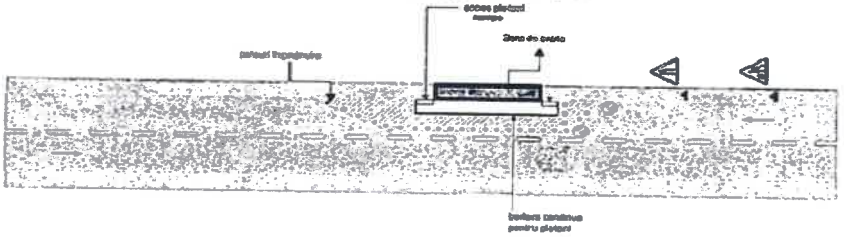


c) Lucrări de intervenţie pe centru unui drum cu doua sensuri de circulaţie

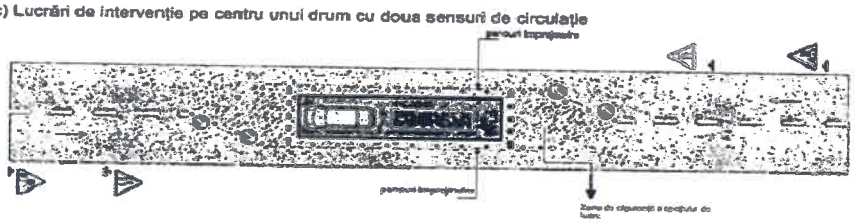


d) Lucrări de intervenţie pe un sens de circulaţie, pe un drum cu patru benzi de circulaţie

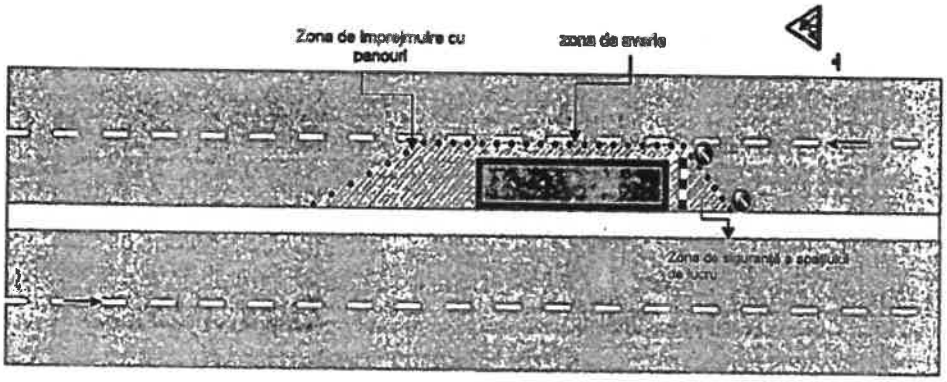

e) Lucrări de intervenţie în zona de intersecţie

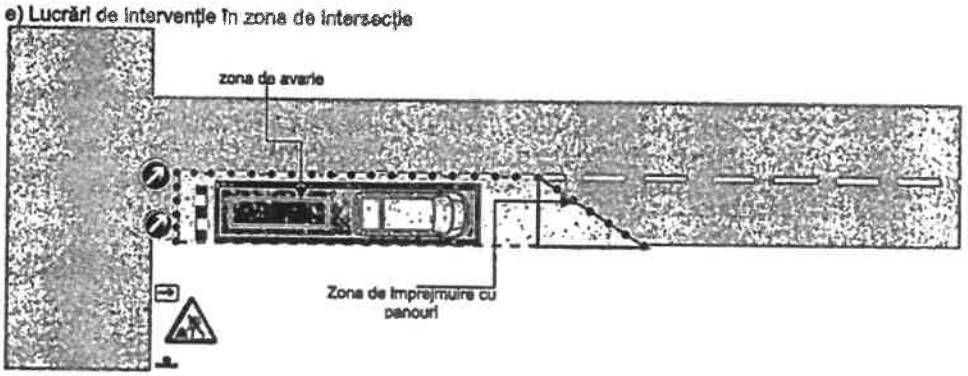

f) Lucrări intervenţie pe colţ la intersecţie

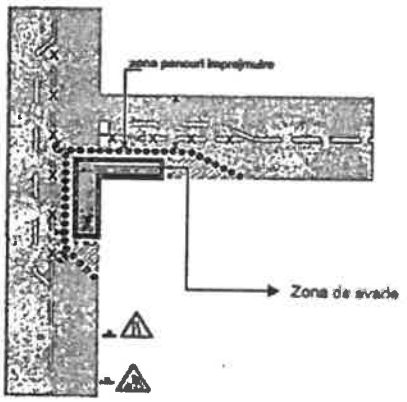

ROMÂNIA
JUDEŢUL CARAŞ – SEVERIN
COMUNA GRĂDINARI
PRIMAR

Anexa nr. 4 la Regulament

Formular cerere eliberare **Aviz de spargere**
pentru lucrări de investiţii (reabilitare, extinderi, etc)

DOMNULE PRIMAR,

Subsemnatul / Subscrisa ..... cu domiciliul/ sediul în localitatea ..... strada .....nr..... bloc ..... ap..... nr. telefon ..... reprezentat legal prin ..... cu domiciliul / sediul în localitatea ..... strada ..... nr..... bloc ..... sc. ..... ap. ..... nr. telef. .....

Prin prezenta solicit eliberarea Avizului de spargere pentru executarea lucrărilor de .... la adresa .....

Anexez, în copie, următoarele acte:

- Cererea tip, conform model anexat
- Autorizaţie de Construire – copie
- Capitolul cu partea de refacere din proiectul tehnic;
- Plan de situatie vizat pentru neschimbare conform Autorizaţiei de construire ;
- Plan de situaţie întocmit la scara 1:200, 1:500, 1:1000, astfel încât să poată fi identificată corect suprafaţa domeniului public şi privat afectată, astfel se va preciza lungimea şi lăţimea săpăturii pentru realizarea lucrărilor tehnico-edilitare, precum şi suprafaţa adiacentă în vederea refacerii sistemului rutier;
- Profil transversal al branşamentului din care să rezulte adâncimea la care se va executa săpătura pentru realizarea reţelelor de utilităţi;
- Plan de situaţie cu semnalizarea rutieră şi siguranţa circulaţiei;
- Grafic de execuţie al lucrărilor;
- Contract/comandă cu o unitate specializată pentru refacerea stratului de asfalt şi a marcajelor şi a altor elemente constructive afectate (borduri, parapeţi de protecţie, indicatoare de circulaţie, etc)

Data
.....

Semnătura,

ROMÂNIA
JUDEŢUL CARAŞ – SEVERIN
COMUNA GRĂDINARI
PRIMAR

Formular model Proces verbal
De predare-primire amplasament

Anexa nr. 5 la Regulament

PROCES VERBAL DE PREDARE - PRIMIRE AMPLASAMENT

predat în data de .....

1. Subsemnaţii:
..... din partea solicitatului/beneficiarului
..... din partea Primăriai comunei Grădinari
am procedat la predarea - primirea amplasamentului din str. ..... nr. .....
2. Suprafaţa afectată (mp).....
Natura investiţiei .....
Zona afectată(carosabil, trotuar, alee, parcare, spaţiu verde, etc).....
Caracteristicile zonei(asfalt, beton, balast, pavele, dale, pământ, plăci, etc).....
Perioada de execuţie .....
Responsabilul lucrării (nume, prenume, nr.tel.).....
Executantul lucrării .....
3. Structura şi planeitatea în timp a sistemului rutier refăcut va fi identică cu sistemul rutier adiacent.
4. Se anexează prezentului proces verbal de predare-primire a amplasamentului, poze cu starea iniţială (a zonei afectate) .....
5. Prezentul proces verbal de predare-primire amplasament conţinând 1 filă şi .....anexe numerotate, cu un total de .....file, a fost încheiat astăzi .....la amplasament în ..... exemplare.

AM PREDAT,
Din partea Primăriei
comunei Grădinari

AM PRIMIT,
Din partea,
solicitantului/beneficiarului

ROMÂNIA
JUDEŢUL CARAŞ – SEVERIN
COMUNA GRĂDINARI
PRIMAR

Formular prelungiure Aviz spargere

Anexa nr. 6 la Regulament

PRELUNGIRE AVIZ DE SPARGERE

Se prelungeşte valabilitatea avizului de spargere de la ..... până la ....., motivat .....
.....

PRIMAR,
Ioan GOJE

ROMÂNIA
JUDEŢUL CARAŞ – SEVERIN
COMUNA GRĂDINARI
PRIMAR

Anexa nr. 7 la Regulament

Formular cerere eliberare Aviz de spargere branşament/racord pe domeniul public al comunei Grădinari

DOMNULE PRIMAR,

Subsemnatul / Subscrisa.....cu domiciliul/ sediul în localitatea ..... strada..... nr..... bloc..... ap..... nr. telefon..... reprezentat legal prin..... cu domiciliul / sediul în localitatea ..... strada ..... nr..... bloc..... sc..... ap..... nr. telef. .....

Prin prezenta solicit eliberarea Avizului de spargere pentru executarea lucrărilor de .....
.....
la adresa .....

Anexez, în copie, urmatoarele acte:

- Cererea tip, conform model anexat
- Plan de situaţie cu semnalizarea rutieră şi siguranţa circulaţiei;
- Grafic de execuţie al lucrărilor vizat de administratorul domeniului public şi privat al comunei Grădinari;
- Contract cu administratorul domeniului public/privat al comunei Grădinari, privind refacerea zonei afectate.
- Contract cu firma care execută lucrarea de branşament.

Data

Semnătura,

ROMÂNIA
JUDEŢUL CARAŞ – SEVERIN
COMUNA GRĂDINARI
PRIMAR

Număr de înregistrare 795/06.07.2026

REFERAT DE APROBARE

al proiectului de hotărâre nr. 83 din 6 iulie 2026 privind aprobarea Regulamentului privind eliberarea avizului de spargere şi condiţiile de refacere a sistemului rutier şi a spaţiilor aparţinând domeniului public şi privat al Comunei Grădinari

Prezentul referat de aprobare are la bază prevederile art. 6 alin. (3), art. 30 alin. (1) lit. c şi alin. (2) din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare precum şi prevederile art. 136 alin. (8) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, reprezentând instrumentul de motivare şi prezentare a proiectului Hotărârii Consiliului Local nr. 83 din 6 iulie 2026 privind aprobarea Regulamentului privind eliberarea avizului de spargere şi condiţiile de refacere a sistemului rutier şi a spaţiilor aparţinând domeniului public şi privat al Comunei Grădinari

Potrivit prevederilor art. 129, alin. (2), lit. c), din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, Consiliul Local exercită atribuţii privind administrarea domeniului public şi privat al comunei, oraşului sau municipiului şi adoptă hotărâri cu votul majorităţii consilierilor locali.

Conform prevederilor art. 4, alin. (1) şi art. 37, alin. (4) din Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilitaţi publice, republicată, cu modificările si completările ulterioare, sistemele de utilitaţi publice sunt parte componentă a infrastructurii tehnico-edilitare a unitaţilor administrativ-teritoriale:

Art. 4, alin. (1) Sunt bunuri de interes şi folosinţă publică şi aparţin, prin natura lor sau potrivit legii, domeniului public ori privat al unităţilor administrative-teritoriale, fiind supuse regimului juridic al proprietăţii publice sau private a acestora.

Art. 37, alin. (4) Ocuparea temporară a unor terenuri pentru lucrări de intervenţie, înfiinţare, extindere, retehnologizare, reparaţii si revizii planificate la sistemele de utilităţi publice, se va face pe baza acordului prealabil al deţinătorilor de terenuri şi cu plata depăgubirilor cuvenite, stabilite potrivit reglementarilor legale în vigoare. Dacă cu ocazia executării lucrărilor se produc pagube proprietarilor din vecinătatea sistemelor de utilităţi publice, operatorii au obligaţia să plătească despagubiri acestora, în condiţiile legii.

Consiliul Local stabileste principiile, cadrul general şi procedurile privind formarea, administrarea, angajarea si utilizarea fondurilor publice locale precum si responsabilităţile autorităţilor administraţiei publice locale şi ale instituţiilor publice implicate în domeniul finanţelor publice locale în conformitate cu prevederile art. 1, alin. (1), Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale.

Domeniul public este alcătuit din bunurile prevazute la art. 135, alin. (4) din Constituţie, din cele stabilite în anexa nr. 43 care face parte integrantă din Hotărârea Guvernului nr. 532/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Caraş-Severin, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Caraş-Severin, cu modificările şi completările ulterioare şi din orice alte bunuri care, potrivit legii sau prin natura lor, sunt de uz sau de interes public şi sunt dobândite de stat sau de unitaţile administrativ-teritoriale prin modurile prevăzute de lege.

Domeniul public local al comunelor, oraşelor şi municipiilor este alcătuit din drumurile comunale, vicinale şi străzi;

Drumurile sunt căi de comunicaţie terestră special amenajate pentru circulaţia vehiculelor şi a pietonilor. Fac parte integrantă din drum: podurile, viaductele, pasajele denivelate, tunelurile, construcţiile de apărare şi consolidare, trotuarele, pistele pentru ciclisti, locurile de parcare, oprire şi

staţionare, indicatoarele de semnalizare rutieră şi alte dotări pentru siguranţa circulaţiei, terenurile si plantaţiile care fac parte din zona drumului, mai puţin zonele de protecţie.

Potrivit art. 50 şi art. 46 din O.G. nr. 43/1997 privind regimul juridic al drumurilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare:

Deţinătorii de construcţii, amenajări, accesuri, instalaţii sau orice alte obiective ampasate în zona drumului public sunt obligaţi să execute revizia periodică şi repararea acestora, pentru a asigura estetică, protejarea drumului şi siguranţa circulaţiei iar realizarea în zona drumului public a oricărei construcţii sau instalaţii, în orice scop, se face cu respectarea legislaţiei în vigoare privind amplasarea şi autorizarea executării construcţiilor şi numai cu acordul prealabil al administratorului drumului.

Pentru o bună gestionare a lucrărilor de investiţii şi intervenţii executate în zona drumului public de către deţinătorii de utilităţi, cât şi determinării acestora de a aduce la starea iniţială sistemul rutier, astfel încât circulaţia rutieră şi pietonală să nu fie afectată, lucrările mai sus precizate se pot executa numai cu acordul prealabil emis de administratorul drumului, pe baza unui regulament.

Având în vedere cele expuse mai sus, vin în faţa Consiliului Local al comunei Grădinari cu rugămintea adoptării proiectului de hotărâre nr. 83 din 6 iulie 2026 privind aprobarea Regulamentului privind eliberarea avizului de spargere şi condiţiile de refacere a sistemului rutier şi a spaţiilor aparţinând domeniului public şi privat al Comunei Grădinari, în forma în care a fost redactat.

INIŢIATOR,
PRIMARUL COMUNEI GRĂDINARI
Ioan GOJE

ROMÂNIA
JUDEŢUL CARAŞ – SEVERIN
COMUNA GRĂDINARI
SECRETAR GENERAL

NR. 796/06.07.2026

DE ACORD
PRIMAR
Ioan GOJE

RAPORT DE SPECIALITATE

la proiectul de hotărâre nr. 83 din 6 iulie 2026 privind aprobarea Regulamentului privind eliberarea avizului de spargere şi condiţiile de refacere a sistemului rutier şi a spaţiilor aparţinând domeniului public şi privat al Comunei Grădinari

Prezentul raport de specialitate are la bază prevederile art. 6 alin. (3), art. 30 alin. (1) lit. c şi alin. (2) din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare precum şi prevederile art. 136 alin. (8) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, reprezentând instrumentul de motivare şi prezentare a proiectului Hotărârii Consiliului Local nr. 83 din 6 iulie 2026 privind aprobarea Regulamentului privind eliberarea avizului de spargere şi condiţiile de refacere a sistemului rutier şi a spaţiilor aparţinând domeniului public şi privat al Comunei Grădinari

Potrivit prevederilor art. 129, alin. (2), lit. c), din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, Consiliul Local exercită atribuţii privind administrarea domeniului public şi privat al comunei, oraşului sau municipiului şi adoptă hotărâri cu votul majorităţii consilierilor locali.

Conform prevederilor art. 4, alin. (1) şi art. 37, alin. (4) din Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilitaţi publice, republicată, cu modificările si completările ulterioare, sistemele de utilitaţi publice sunt parte componentă a infrastructurii tehnico-edilitare a unitaţilor administrativ-teritoriale:

Art. 4, alin. (1) Sunt bunuri de interes şi folosinţă publică şi aparţin, prin natura lor sau potrivit legii, domeniului public ori privat al unităţilor administrative-teritoriale, fiind supuse regimului juridic al proprietăţii publice sau private a acestora.

Art. 37, alin. (4) Ocuparea temporară a unor terenuri pentru lucrări de intervenţie, înfiinţare, extindere, retehnologizare, reparaţii si revizii planificate la sistemele de utilităţi publice, se va face pe baza acordului prealabil al deţinătorilor de terenuri şi cu plata depăgubirilor cuvenite, stabilite potrivit reglementarilor legale în vigoare. Dacă cu ocazia executării lucrărilor se produc pagube proprietarilor din vecinătatea sistemelor de utilităţi publice, operatorii au obligaţia să plătească despagubiri acestora, în condiţiile legii.

Consiliul Local stabileste principiile, cadrul general şi procedurile privind formarea, administrarea, angajarea si utilizarea fondurilor publice locale precum si responsabilităţile autorităţilor administraţiei publice locale şi ale instituţiilor publice implicate în domeniul finanţelor publice locale în conformitate cu prevederile art. 1, alin. (1), Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale.

Domeniul public este alcătuit din bunurile prevazute la art. 135, alin. (4) din Constituţie, din cele stabilite în anexa nr. 43 care face parte integrantă din Hotărârea Guvernului nr. 532/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Caraş-Severin, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Caraş-Severin, cu modificările şi completările ulterioare şi din orice alte bunuri care, potrivit legii sau prin natura lor, sunt de uz sau de interes public şi sunt dobândite de stat sau de unitaţile administrativ-teritoriale prin modurile prevăzute de lege.

Domeniul public local al comunelor, oraşelor şi municipiilor este alcătuit din drumurile comunale, vicinale şi străzi;

Drumurile sunt căi de comunicaţie terestră special amenajate pentru circulaţia vehiculelor şi a pietonilor. Fac parte integrantă din drum: podurile, viaductele, pasajele denivelate, tunelurile,

construcţiile de apărare şi consolidare, trotuarele, pistele pentru ciclisti, locurile de parcare, oprire şi staţionare, indicatoarele de semnalizare rutieră şi alte dotări pentru siguranţa circulaţiei, terenurile si plantaţiile care fac parte din zona drumului, mai puţin zonele de protecţie.

Potrivit art. 50 şi art. 46 din O.G. nr. 43/1997 privind regimul juridic al drumurilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare:

Deţinătorii de construcţii, amenajări, accesuri, instalaţii sau orice alte obiective ampasate în zona drumului public sunt obligaţi să execute revizia periodică şi repararea acestora, pentru a asigura estetică, protejarea drumului şi siguranţa circulaţiei iar realizarea în zona drumului public a oricărei construcţii sau instalaţii, în orice scop, se face cu respectarea legislaţiei în vigoare privind amplasarea şi autorizarea executării construcţiilor şi numai cu acordul prealabil al administratorului drumului.

Pentru o bună gestionare a lucrărilor de investiţii şi intervenţii executate în zona drumului public de către deţinătorii de utilităţi, cât şi determinării acestora de a aduce la starea iniţială sistemul rutier, astfel încât circulaţia rutieră şi pietonală să nu fie afectată, lucrările mai sus precizate se pot executa numai cu acordul prealabil emis de administratorul drumului, pe baza unui regulament.

Având în vedere cele prezentate mai sus, consider legală aprobarea proiectului de hotărâre nr. 83 din 6 iulie 2026 privind aprobarea Regulamentului privind eliberarea avizului de spargere şi condiţiile de refacere a sistemului rutier şi a spaţiilor aparţinând domeniului public şi privat al Comunei Grădinari.

ÎNTOCMIT
SECRETARUL GENERAL AL COMUNEI GRĂDINARI
Emanuel-Vasile CRAIA